

HAUSTÜR-PANIKSCHLÖSSER

4.

STANDARDAUSFÜHRUNG					
Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	silberfarbig lackiert 20, 22, 24 oder 28 x 280 mm	verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	9 mm, einteilig

Schließblech	Schließarten	lieferbare Dornmaße
ohne	PZW : vorgerichtet für Profilylinder, mit Wechsel, 2-tourig RZW : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 94 mm), mit Wechsel, 2-tourig	55 bis 150 mm


► **SONDERAUSFÜHRUNG**
auf Anfrage

■ **FUNKTION VON INNEN**

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

■ **FUNKTION VON AUSSEN**

Die Tür hat außen einen feststehenden Knauf. Falle und Riegel können mit dem Schlüssel betätigt werden. Nach dem Zuschlagen der Tür wird das Öffnen von außen durch die Falle verhindert. Die Tür kann nur mit Hilfe des Schlüssels geöffnet werden. Zum Öffnen der Tür wird durch Schlüsselbetätigung die Falle mit Hilfe des Wechsels zurückgezogen. Durch Schlüsselbetätigung kann die Tür zusätzlich ver- und entriegelt werden.

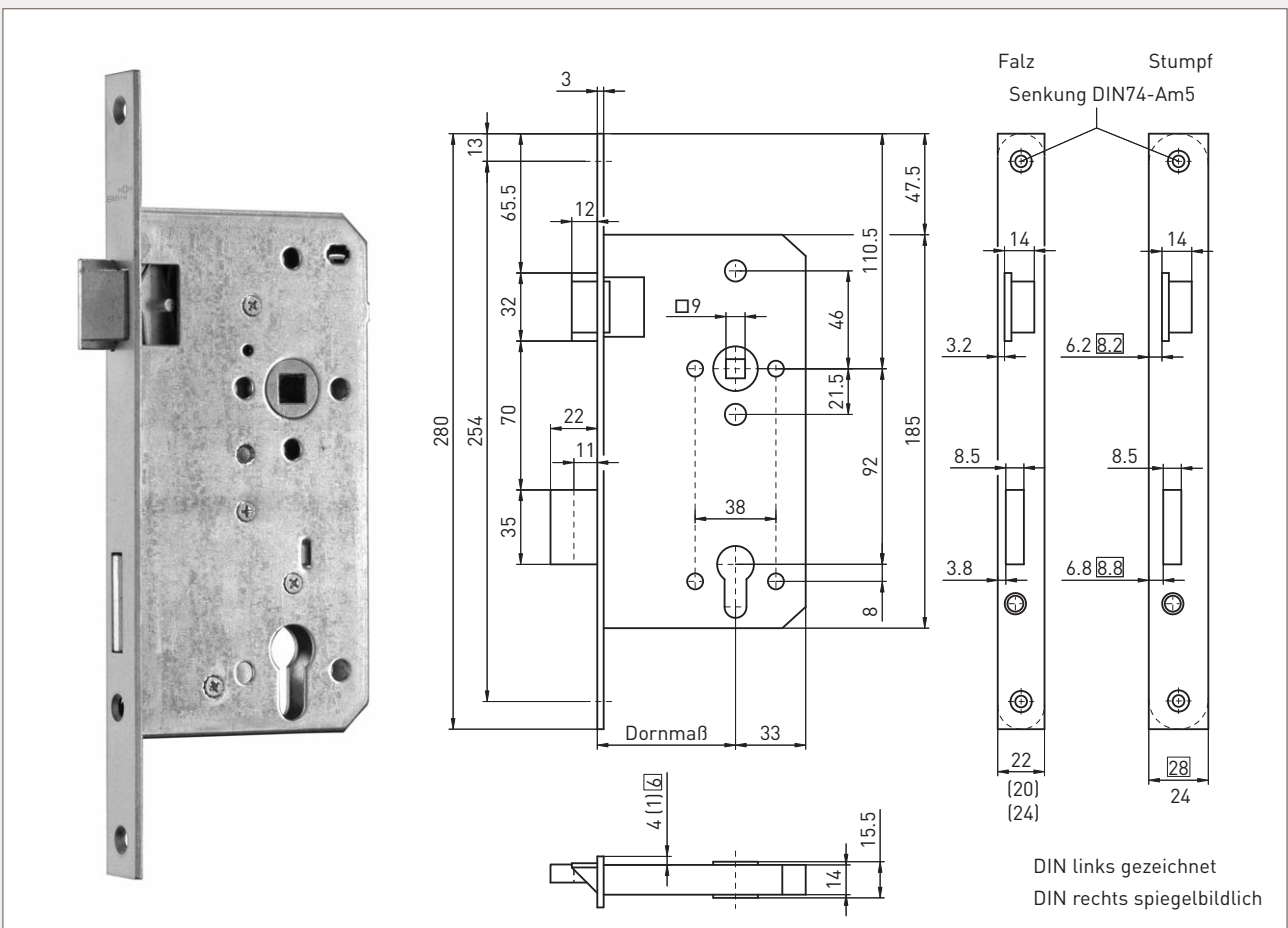

STANDARDAUSFÜHRUNG					
Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	silberfarbig lackiert 20, 22, 24 oder 28 x 280 mm	verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	9 mm, zweiteilig

Schließblech	Schließarten	lieferbare Dornmaße
ohne	PZ : Zylinderschloss vorgerichtet für Profilylinder, 2-tourig RZ : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 94 mm), 2-tourig	55 bis 150 mm

► SONDERAUSFÜHRUNG


auf Anfrage

■ FUNKTION VON INNEN

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden.

■ FUNKTION VON AUSSEN

Die Tür hat außen einen Drücker. Durch den Drücker kann die Falle zurückgezogen werden. Die Tür ist durch Zuschlagen von außen noch nicht gesichert. Zum Sichern der Tür ist die Verriegelung mit Hilfe des Schlüssels erforderlich. Zum Öffnen der Tür muss mit Hilfe des Schlüssels entriegelt und durch Drückerbetätigung die Falle zurückgezogen werden.

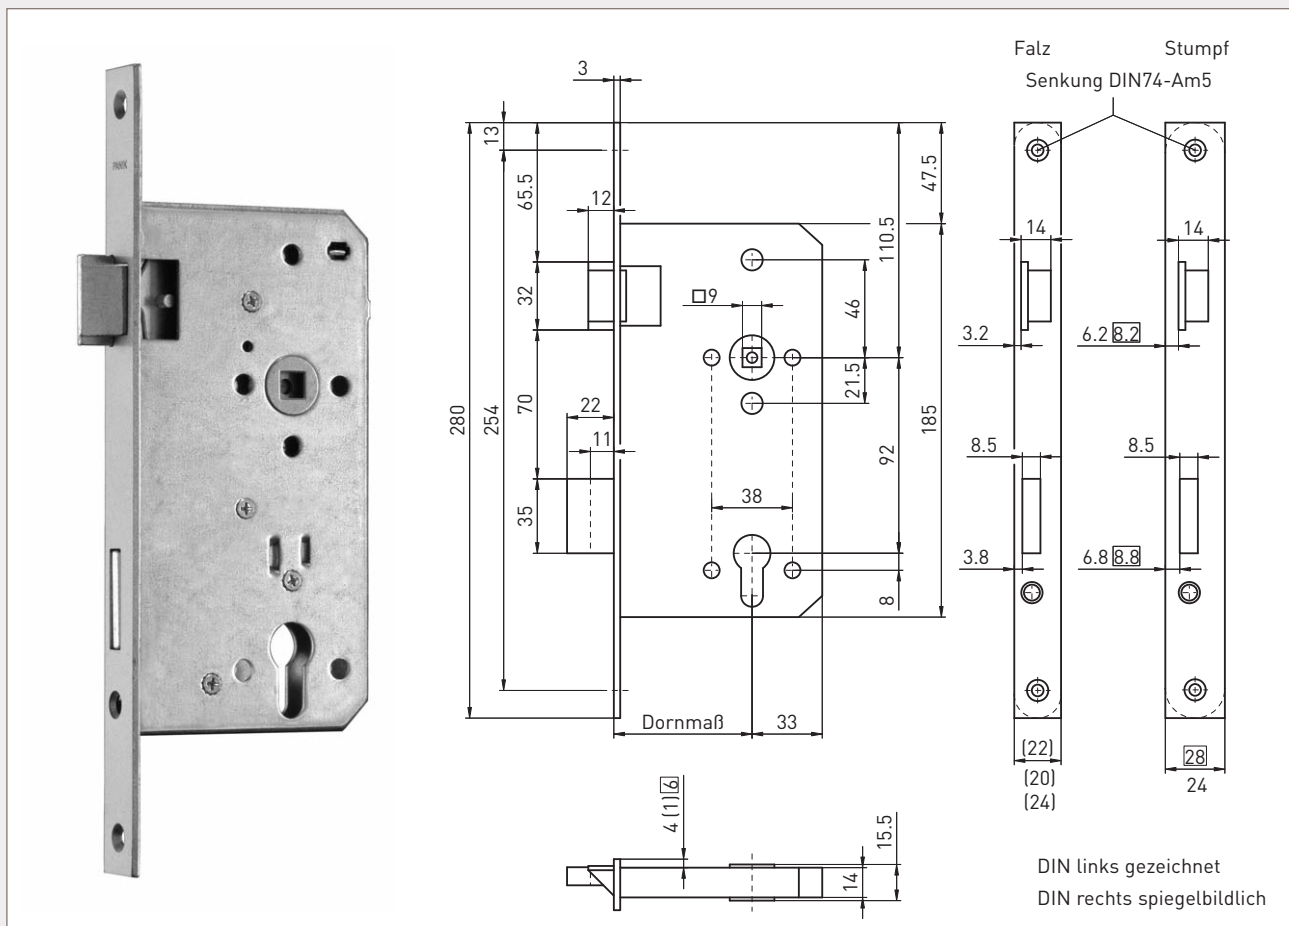4.


STANDARDAUSFÜHRUNG					
Dornmaß	Stulp	Schlosskasten	Falle	Riegel	Nuss
65 mm	silberfarbig lackiert 20, 22, 24 oder 28 x 280 mm	verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	9 mm, zweiteilig

Schließblech	Schließarten	lieferbare Dornmaße
ohne	PZ : Zylinderschloss vorgerichtet für Profiltzylinder, 1-tourig RZ : Zylinderschloss vorgerichtet für Rundzylinder (Entfernung 94mm), 1-tourig	65 bis 150 mm

► SONDERAUSFÜHRUNG


auf Anfrage

■ FUNKTION VON INNEN (BEI VORGESCHOSSENEM RIEGEL)

Die Tür hat innen einen Drücker. Durch Drückerbetätigung werden die Falle und der vorgeschlossene Riegel zurückgezogen. Die Tür kann geöffnet werden. Durch Zuschlagen der Tür ist diese von außen gesichert (nicht verriegelt, Außendrücker auf Leerlauf).

■ FUNKTION VON AUSSEN (BEI VORGESCHOSSENEM RIEGEL)

Die Tür hat außen einen Drücker. Durch 2-maliges Zurückschließen des Riegels entsteht die Funktion „Durchgang“. Die Tür ist immer begehbar. Durch 1-maliges oder 2-maliges Vorschließen des Riegels entsteht die Funktion „Abschluss“. Die Tür ist nur mit dem Schlüssel begehbar. Empfehlenswert ist, den Riegel 2-mal vorzuschließen. Bei 1-maligem Vorschließen des Riegels ist die Tür noch nicht verriegelt, sondern nur durch die Falle gesichert.

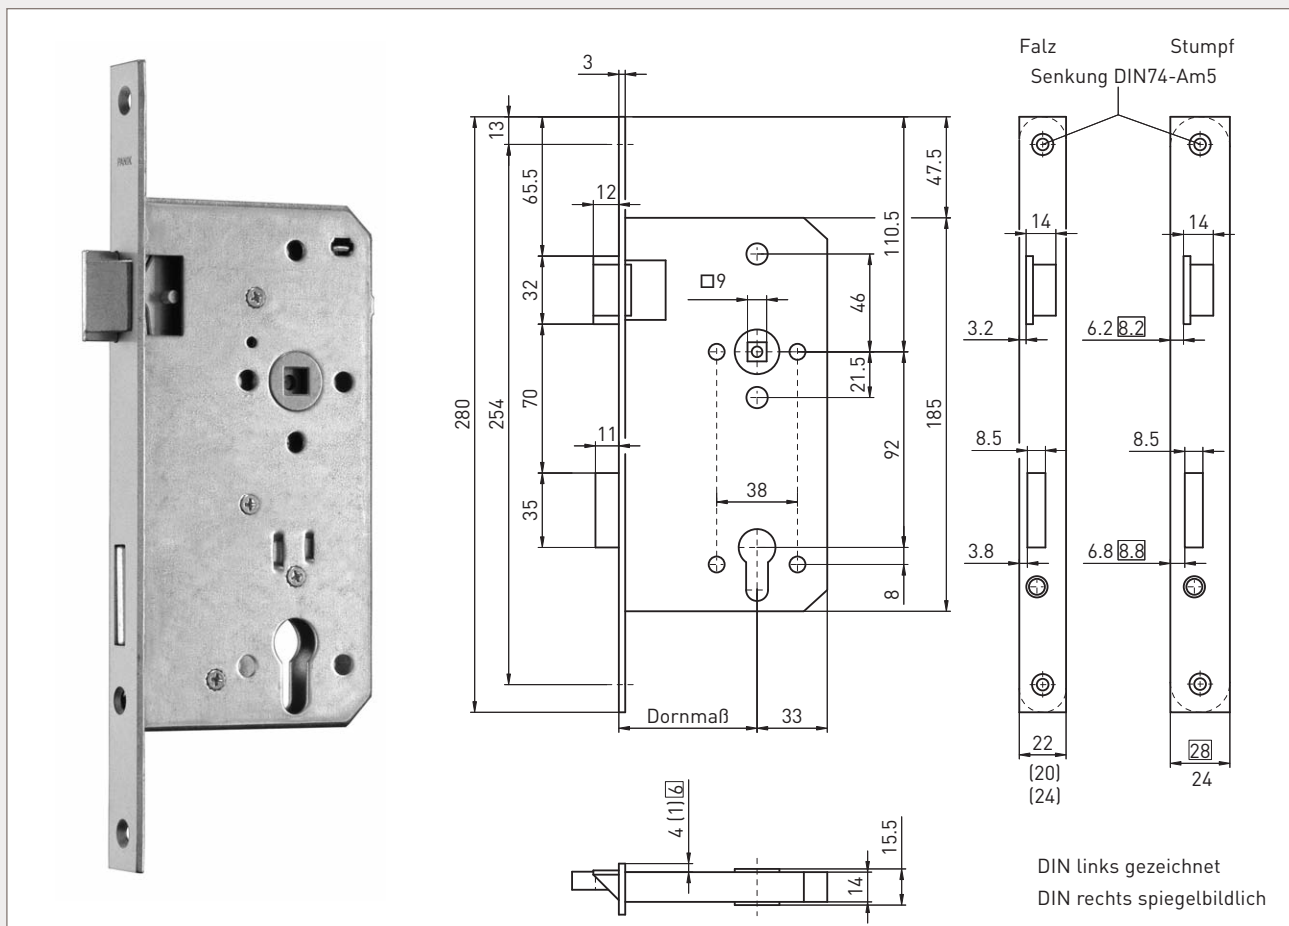



BMH[®]



seit 1887



BMH[®]

Beyer & Müller GmbH & Co. KG
Hauptstraße 277
42579 Heiligenhaus

Telefon +49 (0) 20 56.93 17- 0

Telefax +49 (0) 20 56.93 17- 44

www.beyer-und-mueller.de

info@beyer-und-mueller.de